


Snímatelná izolace

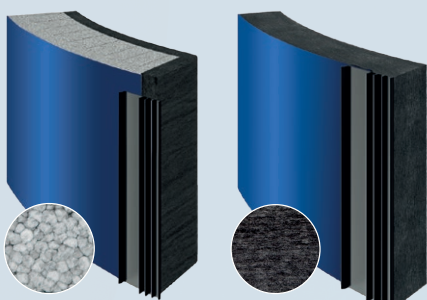

Neodul PS
100 – 300 litrů
barva modrá

Symbio PS
100 – 10 000 litrů
barva modrá

Způsoby provedení



stojaté

závěsné

ležaté

✓ Variabilita

Možnost přizpůsobení zásobníků dle Vaší technické dokumentace. Volba objemů, rozměrů, dimenze hrdel a jejich umístění, volba technických parametrů pro ohřev.

✓ Kvalitní materiál

Materiál nádrže je z nerezové oceli DIN 1.4541 (1.4404, 1.4571). Izolace splňující energetické požadavky.

✓ Technické výhody

Možnost individuálního provedení dle přání zákazníka. Materiálová odolnost. Nižší hmotnost oproti ocelovým zásobníkům. Bez dalších nutných povrchových úprav.

✓ Dlouhá životnost

Mnohonásobně delší životnost než u běžně používaných ocelových zásobníků. V optimálních případech je téměř "neomezená".

✓ Záruka


Veškeré nádoby jsou testovány. Ke všem nádobám je k dispozici Ujistění o vydání prohlášení o shodě.

Obecné podmínky

Provozní tlak: PN10, provozní teplota: max. 90 °C (možnost zajištění i jiných provozních podmínek).

Příslušenství

Možnost volby dalšího příslušenství. Trubkové výměníky, připojovací hrdla, příruby, elektrické spirály, jímký, kontrolní otvory.

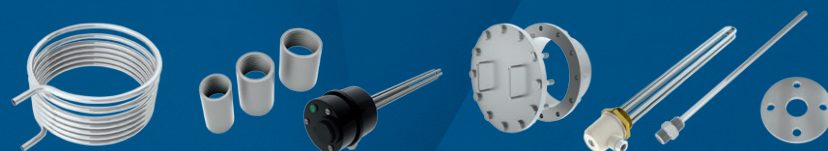

Možnost nestandardní výroby

Dle Vaší technické dokumentace. Volba objemů, rozměrů, dimenze hrdel a jejich umístění, volba technických parametrů pro ohřev. Technickou nabídku Vám připravíme na základě Vašeho zadání.

