


IZOLACE

pro nerezové zásobníky

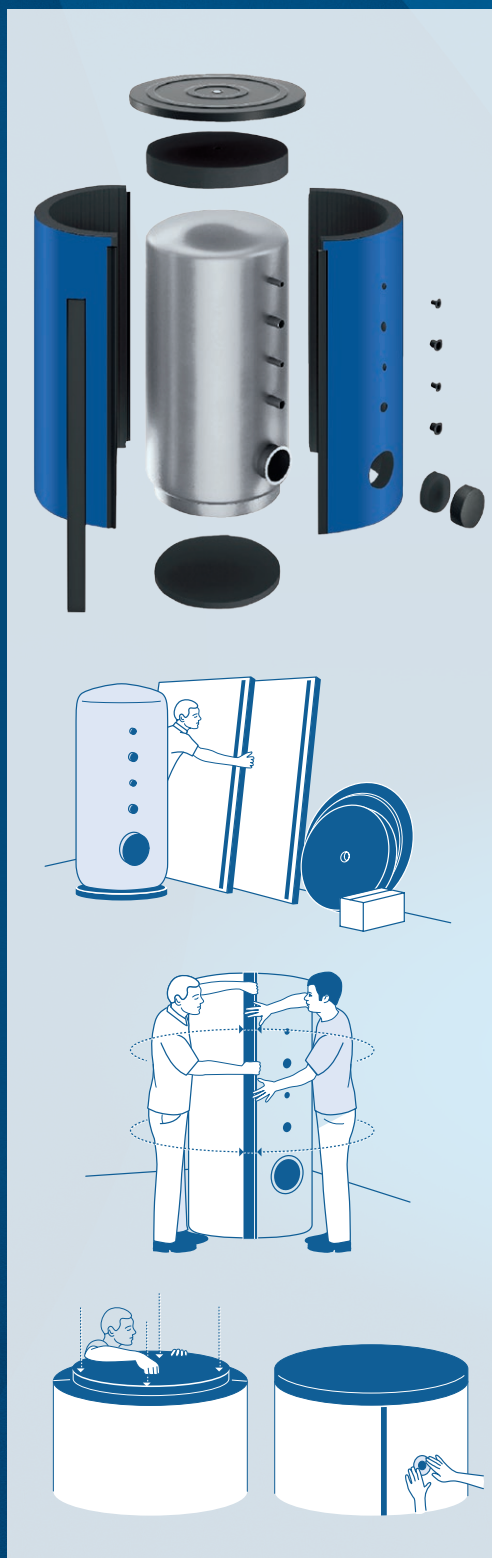

Popis izolace

Standardní síla izolace: 50 – 100 mm

Materiál:

- Symbio E – izolace z PES vláken, podíl recyklované složky 100%
- Neodul PS – polystyrolová pěna s příměsí grafitových nanočástic 50 mm

Vnější povrch: PS deska (polystyrolová deska) standardně modré barvy

Součástí dodávky horní PVC kryt + PVC kryty spoje a lemy hrdel v černé barvě

Požární odolnost: izolace B1, PS deska B2 (dle DIN4102)


Součinitel prostupu tepla: 0,038 W/m²K

Jednoduchá montáž jednou osobou díky segmentům.

Vysoká stabilita a pevnost. Až o 30 % nižší tepelné ztráty proti PUR (soft) pění. Hmotnost izolace pouze 15 – 16 kg / m³.

Neodul PS

Snímatelná izolace 100 – 300 litrů
barva modrá

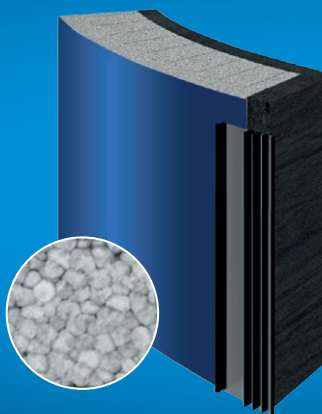

Symbio PS

Snímatelná izolace 100 – 10 000 litrů
barva modrá

