

IZOLACE

Cella[®] Cool

pro nerezové
zásobníky

Popis izolace

Elastomerová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou a vysokým difuzním odporem vodní páry.






Aplikace

Komponenty jsou navrženy jako izolace pro zásobníky studené vody. Je vyvinut tak, aby zabránil tepelným ztrátám a korozi nádrže nebo jiné aplikace.

Technická specifikace

Tepelná vodivost při +20° C	≤ 0,035 W/mK
Tepelná vodivost při -20° C	≤ 0,031 W/mK
Odolnost proti difúzi vodní páry	μ ≥ 10 000
Požární třída	B1
Teplotní rozsah	ca -200 autobus 105° C
Tloušťka	25 mm

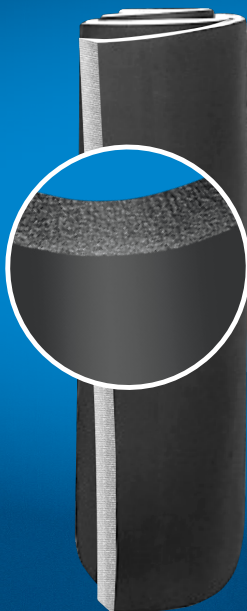

Izolace neobsahuje žádné škodlivé látky týkající se nařízení EU 91/155/EEC

