

Topné těleso s regulací 2,4 - 6 kW

Výkon (W)	Napájení (V)	Netopící část	Celková délka	Připojovací závit	Materiál	Regulační rozsah	Tepelná pojistka
2400	3x 230	120 mm	295 mm	M 48x2	Incoloy 840	30-85°C	110°C
4500	3x 230	120 mm	433 mm	M 48x2	Incoloy 840	30-85°C	110°C
6000	3x 230	120 mm	520 mm	M 48x2	Incoloy 840	30-85°C	110°C

POPIS:


- topné těleso s vestavěnou regulací včetně tepelné pojistky
- Materiál: Incoloy 800

OBLAST POUŽITÍ:

- potravinářství
- strojírenství
- energetika
- topenářství
- hydraulický průmysl

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- výkon: 2 400, 4 500, 6 000 - případně až 12 000 W
- rozsah regulace/ T pojistky: 30-85°C/110°C; • krytí: IP 54

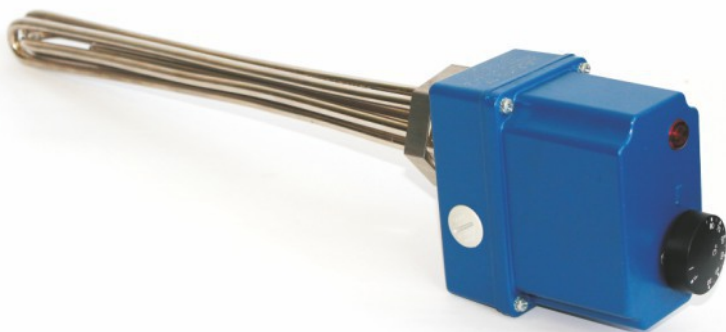

SPECIFIKACE:

Topné těleso se skládá ze dvou částí: topná část je složena ze tří topných větví (z uvedeného materiálu) ve tvaru U připevněných k hlavici se závitem M48x2.

Svorkovnice je tvořena z Al odlitku s IP 54. Součástí je regulační kapilární termostat s uvedeným teplotním rozsahem a tepelná pojistka chránící před přehřátím topného tělesa.

Dále doutnavka indikující stav (topí/netopí) a regulační knoflík s vyznačenou stupnicí.

Elektrický přívod je možný z obou stran přes OBO-VTEC průchodku.

Topné těleso je určeno pro přímý ohřev kapaliny.

Topné těleso musí být při provozu neustále ponořeno až po hlavici.

Vyhovující použití tam, kde je zapotřebí okamžitě regulovat teplotu.

KP MARK s.r.o.

Jiráskovo předměstí 635/III
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 25169092 , DIČ: CZ25169092
<http://www.kpmark.cz/>
Tel: + 420 739 059 999
email: Info@kpmark.cz