

ANTI KOR UNI

Nerezové akumulční zásobníky vody

100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1000 l



ANTI KOR UNI 100–300 l se snímatelnou izolací

Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota max. 90 °C.
Veškeré nádoby jsou testovány.
Ke všem nádobám je k dispozici Ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4404 včetně snímatelné izolace Neodul. Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry




ANTI KOR UNI objem	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	S
100	950	-	750	580	480	650	-	525	350	150	600
150	1 200	975	850	580	480	635	750	550	375	150	600
200	1 450	1 200	1 025	580	480	875	750	550	375	150	600
250	1 700	1 450	1 300	580	480	1 075	750	550	375	150	600
300	1 950	1 700	1 400	580	480	1 075	750	550	375	150	600

Připojení

ANTI KOR UNI objem	U	X	Y	Z
100 – 300	M48x2	G6/4"	G1/2"	G1"

Typ izolace 100–300 l

- Neodul PS
- snímatelná
- tloušťka 50 mm
- barva modrá

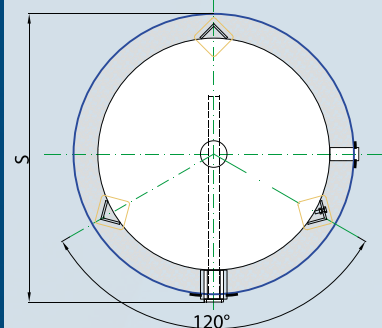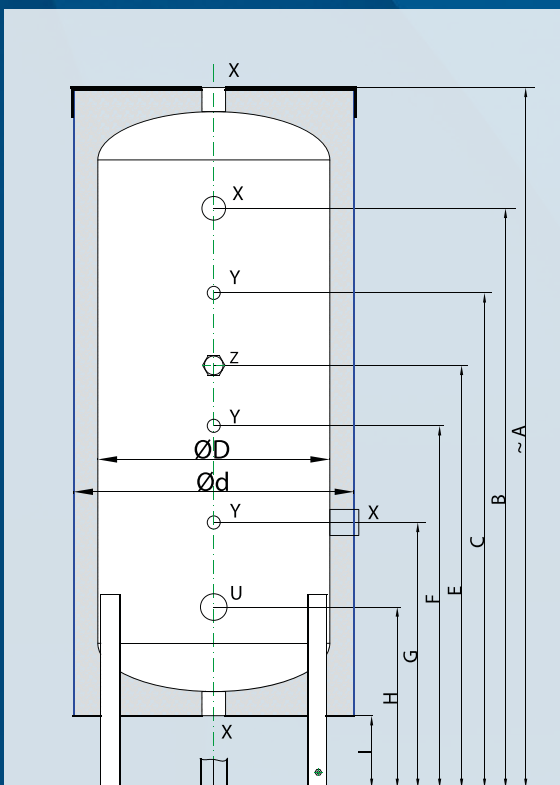

ANTI KOR UNI 500, 750, 1 000 l se snímatelnou izolací



Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota max. 90 °C.
Veškeré nádoby jsou testovány.
Ke všem nádobám je k dispozici Ujistění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4541 včetně snímatelné izolace Symbio. Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry

ANTI KOR UNI objem	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	S
500	2 290	1 850	1 650	800	600	1 300	950	750	600	200	820
750	2 090	1 600	1 450	990	790	1 200	1 000	800	650	200	1 010
1 000	2 395	1 900	1 700	1 050	850	1 300	1 000	800	650	200	1 070

Připojení

ANTI KOR UNI objem	U	X	Y	Z
500 – 1 000	M48x2	G2"	G1/2"	G6/4"

Hrdla

3x2", 1x6/4", 2x1/2", 2x1/2" pro teploměr - levé, pravé provedení
1x6/4" anodová ochrana

Typ izolace 500 – 1 000 l

- Symbio PS
- snímatelná
- tloušťka 100 mm
- barva modrá

